
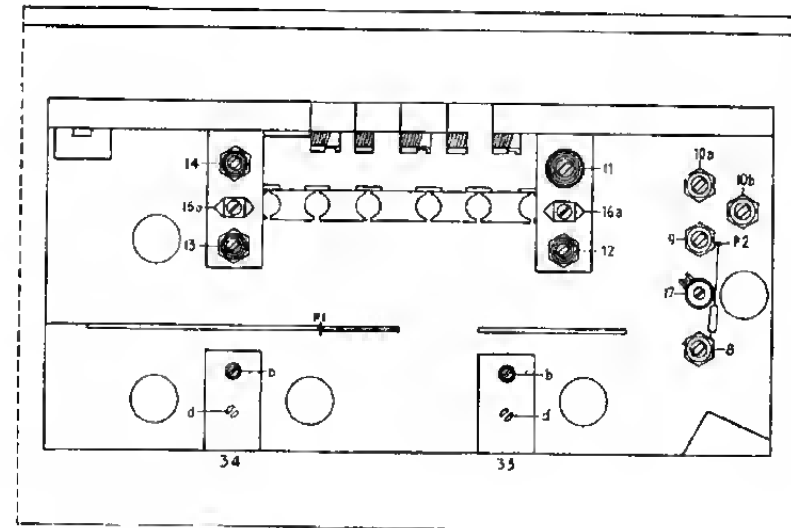


Fig. 1: Scala con i riferimenti di taratura

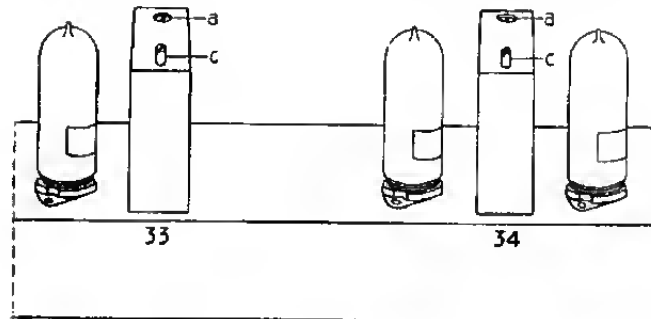

Figg. 2-3: Disposizione degli organi di taratura

Campo d'onda	Frequenza di taratura	Pos. indice sulla scala (fig. 1)	Induttanze o compensatori da regolare (figg. 2 - 3)	Osservazioni
II FI	469 Kc.	tutto a destra	34 c - 34 d	Oscillatore fra massa e griglia ECH81
I FI	469 Kc.	tutto a destra	33 c - 33 d	
M.	600 Kc.	1	14 - 11	Oscillatore fra presa antenna e terra
M.	1500 Kc.	2	16 o - 16 a	
C.	4 Mc.	3	13 - 12	